

NARZĘDZIA RĘCZNE

ZAWSZE GOTOWE DO DOŁĄCZENIA ZABEZPIECZEŃ

Luna



BEZPIECZNY DZIEŃ W PRACY!



NA PODSTAWIE 206 WYWIADÓW TELEFONICZNYCH Z PRACOWNIKAMI POSŁUGUJĄCYMI SIĘ NA CO DZIEŃ NARZĘDZIAMİ RĘCZNYMI W SZWECJI I NORWEGII W CZERWCU 2019. BADANIE ZOSTAŁO PRZEPROWADZONE PRZEZ SOLVERO.



63%

**pracuje na dużych wysokościach
codziennie lub każdego tygodnia**

73%

**kiedykolwiek upuściło narzędzie
ręczne z dużej wysokości**

53%

**doświadczyło uszkodzenia narzędzi
ręcznych lub materiałów, przy
upuszczeniu narzędzia z dużej
wysokości**

61%

**mówi, że zabezpieczyłoby swoje
narzędzia, gdyby miały one
punkt mocowania umożliwiający
zabezpieczenie przed upadkiem**

POWODY, DLA KTÓRYCH PRACOWNICY NIE ZABEZPIECZAJĄ SWOICH NARZĘDZI PODCZAS PRACY NA DUŻYCH WYSOKOŚCIACH

NA PODSTAWIE 206 WYWIADÓW TELEFONICZNYCH Z PRACOWNIKAMI POSŁUGUJĄCYMI SIĘ NA CO DZIEŃ NARZĘDZIAMI RĘCZNYMI W SZWECJI I NORWEGII W CZERWCU 2019.
MOŻNA BYŁO WSKAZAĆ WIĘCEJ NIŻ JEDEN POWÓD.

32%	nie wie jak prawidłowo je zabezpieczyć
58%	uważa, że zabezpieczanie narzędzi jest czasochłonne
43%	nie ma narzędzi przystosowanych do łatwego zabezpieczania przed upadkiem
65%	uważa, że zabezpieczenia „przeszkadzają” podczas wykonywania pracy
11%	uważa, że zabezpieczanie narzędzi zbyt dużo kosztuje
45%	nie myśli o tym

NARZĘDZIA RĘCZNE GOTOWE DO DOŁĄCZENIA ZABEZPIECZEŃ



SYMBOL WSKAZUJĄCY, ŻE
NARZĘDZIE MA PRZEWIDZIANY
PUNKT MOCOWANIA ZABEZ-
PIECZENIA

Praca na dużych wysokościach jest częścią codziennego życia skandynawskich pracowników posługujących się narzędziami ręcznymi. Większość pracuje na dachach, drabinach lub rusztowaniach codziennie lub każdego tygodnia. Dlatego wyposażyliśmy wszystkie nasze narzędzia ręczne w punkty umożliwiające dołączanie zabezpieczeń. Punkty mocowania są umieszczone tak, aby zapewnić maksymalną


swobodę ruchów przy pracy i są dopasowane do naszego własnego systemu mocowania narzędzi – Luna ZeroDrop™.

Kiedy zabezpieczasz swoje narzędzia oszczędzasz czas i pieniądze, które tracił byś na podnoszenie upuszczonych narzędzi lub zastępowanie ich nowymi. Jednocześnie ograniczasz ryzyko wypadków i koszty wynikające z uszkodzenia materiałów.



ZALETY WYNIKAJĄCE Z ZABEZPIECZANIA NARZĘDZI

- Mniej wypadków. Spadające narzędzia mogą poważnie zranić współpracowników lub inne osoby.
- Mniej szkód materialnych. Spadające narzędzia mogą powodować kosztowne uszkodzenia.
- Mniej przerw w pracy. Nie musisz tracić czasu na podnoszenie lub zastępowanie upuszczonych narzędzi.

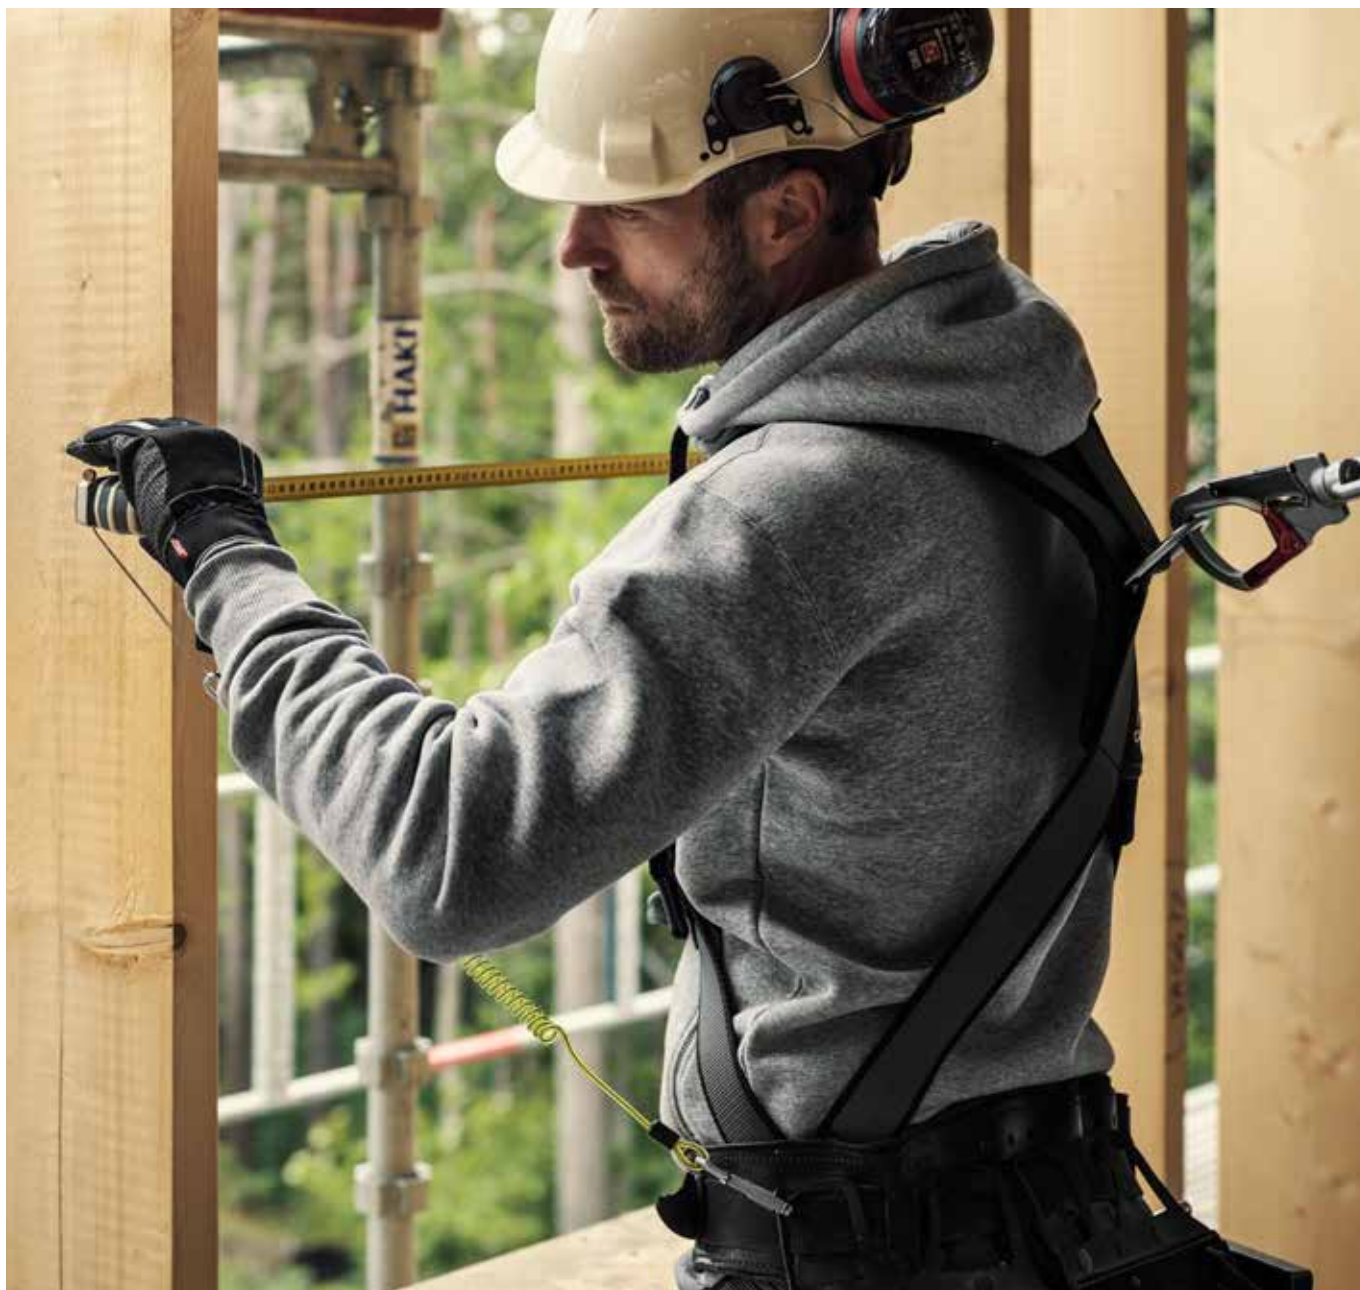

W TRUDNYCH WARUNKACH

Każde narzędzie Luna znajdujące się w tym katalogu zostało stworzone z uwzględnieniem Twoich potrzeb, aby praca była jak najbardziej praktyczna, wydajna i bezpieczna. Mamy do czynienia z narzędziami od ponad 100 lat, ponadto stale opracowujemy nowe sposoby zaspokajania potrzeb i oczekiwań profesjonalnych pracowników posługujących się na co dzień narzędziami ręcznymi.

Dziś jesteśmy jednym z liderów w branży, dbając o to, aby nasze narzędzia były równie wygodne w użyciu w warunkach zimowych, jak i na dużych wysokościach czy na stałym gruncie. Koncentrując się na jakości i łatwości obsługi, pomagamy Ci byś miał bezpieczny dzień pracy – codziennie.



ZALETY NARZĘDZI RĘCZNYCH LUNY

- Są gotowe do dołączenia zabezpieczeń
- Rękojeści zapewniają dobry chwyt przy każdej pogodzie
- Opracowane z myślą o pracy w trudnych warunkach

BEZPIECZEŃSTWO Z LUNA ZeroDrop™

TRZY RZECZY, KTÓRE MOGŁYBY SPRAWIĆ, ŻE WIĘCEJ OSÓB ZABEZPIECZAŁOBY SWOJE NARZĘDZIA PODCZAS PRACY NA WYSOKOŚCI

NA PODSTAWIE 206 WYWIADÓW TELEFONICZNYCH Z
PRACOWNIKAMI POSŁUGUJĄCYMI NA CO DZIEŃ NARZĘDZIAM
RĘCZNYMI W SZWECJI I NORWEGII W CZERWCU 2019.
BADANIE ZOSTAŁO PRZEPROWADZONE PRZEZ SOLVERO.

50%

chciałoby widzieć większą
ofertę rynkową produktów
ochrony przeciwupadkowej

61%

pyta o punkty mocowania
na narzędziach, służące do
prostego ich zabezpieczenia

53%

prosi o wskazówki w zakresie
sposobów dobrego zabezpie-
czenia swoich narzędzi

Znalezienie niezawodnego, praktycznego sposobu zabezpieczenia narzędzi może być zadaniem czasochłonnym. W Lunie mogliśmy wykorzystać wiedzę gromadzoną przez sto lat konstruowania, produkcji i użytkowania narzędzi, do opracowania dobrych rozwiązań przeznaczonych do prac wysokościowych.

Przy opracowywaniu koncepcji Luna ZeroDrop™ skupiliśmy się na wyselekcjonowaniu rozwiązań bezpiecznych i niezawodnych. Zwróciliśmy również dużą uwagę na to, aby były one łatwe do zastosowania a jednocześnie zapewniały maksymalną swobodę ruchów przy pracy.

TRZY PROSTE KROKI DO ZABEZPIECZENIA NARZĘDZIA PRZED UPADKIEM:

1. WYBIERZ ODPOWIEDNIE NARZĘDZIE



2. WYBIERZ PASUJĄCY ELEMENT MOCUJĄCY



3. WYBIERZ ODPOWIEDNIĄ LINKĘ LUB TAŚMĘ, STOSOWNIE DO ZADANIA, I POŁĄCZ ZE SOBĄ



BARDZIEJ SZCZEGÓŁOWE WSKAZÓWKI I FILMY INSTRUKTAŻOWE ZNAJDZIESZ NA: WWW.LUNATOOLS.COM



WAŻNE, ABY PRZY ZABEZPIECZANIU NARZĘDZI RĘCZNYCH PAMIĘTAĆ, ŻE:

- Narzędzia ważące mniej niż 2 kg można zabezpieczyć mocując do swego ciała (np. do nadgarstka).
- Narzędzia o masie większej niż 2 kg należy mocować do stałych elementów konstrukcyjnych.
- Przy istnieniu ryzyka wysokiej temperatury i rozprysków spawalniczych, lub występowaniu ostrych przedmiotów, jak np. krawędzie arkuszy blachy, należy używać linki stalowej.



MŁOTKI CIESIELSKIE LUNA

Nasz pierwszy młotek sprzedaliśmy w 1917 roku. Od tego czasu stale rozwijamy naszą ofertę młotków we współpracy ze skandynawskimi rzemieślnikami. Uchwyt rękojeści w naszych młotkach został opracowany tak, aby idealnie leżał w dłoni i mógł być użytkowany o każdej porze roku. Dobór materiałów i konstrukcja rękojeści sprawiają, że chwyt jest zawsze pewny, nawet w deszczu i przy ujemnych temperaturach. Wszystkie nasze młotki są gotowe do dołączenia elementów zabezpieczających.

MŁOTKI KUTE MATRYCOWO



MŁOTKI KUTE MATRYCOWO L-EVO

- Młotek ciesielski, odkuwany z jednego kawałka
- Dobrze przemyślana konstrukcja, mająca na celu uzyskanie jak największej siły uderu w stosunku do masy
- Konstrukcja młotka tłumí przenoszenie wibracji z obucha na rękojeść
- Magnetyczny przytrzymywacz gwoźdźia
- Zakrzywiony zeszlifowany na bardzo cienko pazur, który łatwo wchodzi pod gwoździe lub listwy
- Ergonomiczna rękojeść ze specjalnej gumy, zapewniająca dobry chwyt i wygodę niezależnie od pogody
- Ogranicznik końcowy z otworem do dołączenia zabezpieczenia narzędzia



MŁOTKI KUTE MATRYCOWO LF

- Młotek ciesielski, odkuwany z jednego kawałka, o mocnej i poręcznej konstrukcji
- Zakrzywiony zeszlifowany na cienko pazur, który łatwo wchodzi pod gwoździe lub listwy
- Ergonomiczna rękojeść ze specjalnej gumy, zapewniająca dobry chwyt i wygodę niezależnie od pogody
- Solidny ogranicznik końcowy, zmniejszający ryzyko upuszczenia młotka
- Otwór do dołączenia zabezpieczenia narzędzia



MŁOTKI KUTE LFN

- Młotek ciesielski, odkuwany z jednego kawałka, o mocnej i poręcznej konstrukcji
- Obuch z magnetycznym przytrzymywaczem gwoźdźia
- Zakrzywiony zeszlifowany na cienko pazur, który łatwo wchodzi pod gwoździe lub listwy
- Ergonomiczna rękojeść ze specjalnej gumy, zapewniająca dobry chwyt i wygodę niezależnie od pogody
- Solidny ogranicznik końcowy, zmniejszający ryzyko upuszczenia młotka
- Otwór do dołączenia zabezpieczenia narzędzia

NR ARTYKUŁU	271200107	271200206	271200305	271170102	271170201	271470106	271470205
Oznaczenie	MŁOTEK CIESIELSKI L-EVO 160Z	MŁOTEK CIESIELSKI L-EVO 200Z	MŁOTEK CIESIELSKI L-EVO 220Z	MŁOTEK ODKUWANY MATRYCOWO LUNA LF 160Z	MŁOTEK ODKUWANY MATRYCOWO LUNA LF 200Z	MŁOTEK CIESIELSKI ODKUWANY MATRYCOWO, Z PRZYTRZYMYWANIEM GWOŹDZIA, LFN 160Z	MŁOTEK CIESIELSKI ODKUWANY MATRYCOWO, Z PRZYTRZYMYWANIEM GWOŹDZIA, LFN 200Z
Masa główek oz (uncje)	16	20	22	16	20	16	20
Średn. obucha mm	28	30	32	28	30	28	30
Długość mm	330	350	380	335	350	335	350
Materiał trzonka	Odkuwany	Odkuwany	Odkuwany	Odkuwany	Odkuwany	Odkuwany	Odkuwany
Pazur	Wygięty	Wygięty	Wygięty	Wygięty	Wygięty	Wygięty	Wygięty
Masa całkowita g	750	780	800	870	985	870	985
Kształt obucha	Okrągły	Okrągły	Okrągły	Okrągły	Okrągły	Okrągły	Okrągły
Pasujące zabezpieczenie narzędzia	248871204	248871204	248871204	264422601	264422601	264422601	264422601

MŁOTKI Z TRZONKIEM Z WŁÓKNA SZKLANEGO



MŁOTKI CIESIELSKIE LGT

- Młotki ciesielskie z trzonkiem z włókna szklanego
- Mocna i trwała konstrukcja
- Ergonomiczna rękojeść ze specjalnej gumy, zapewniająca dobry chwyt i wygodę pracy przy każdej pogodzie
- Zakrzywiony zeszlifowany na cienko pazur, który łatwo wchodzi pod gwoździe lub listwy
- Solidny ogranicznik końcowy z otworem do dołączenia zabezpieczenia narzędzia

NR ARTYKUŁU	271190100
Oznaczenie	MŁOTEK CIESIELSKI Z TRZONKIEM Z WŁÓKNA SZKLANEGO LGF 160Z
Masa główki oz (uncje)	16
Średn. obucha mm	28
Długość mm	325
Materiał trzonka	Włókno szklane
Pazur	Wygięty
Masa całkowita g	750
Kształt obucha	Okrągły
Pasujące zabezpieczenie narzędzia	264422601

MŁOTKI Z TRZONKIEM STAŁOWYM RUROWYM



MŁOTKI CIESIELSKIE LST

- Młotki ciesielskie z trzonkiem stalowym rurowym
- Ergonomiczna rękojeść ze specjalnej gumy, zapewniająca dobry chwyt i wygodę niezależnie od pogody
- Zakrzywiony zeszlifowany na cienko pazur, który łatwo wchodzi pod gwoździe lub listwy
- Solidny ogranicznik końcowy z otworem do dołączenia zabezpieczenia narzędzia

NR ARTYKUŁU	271180101	271180200
Oznaczenie	MŁOTEK CIESIELSKI Z TRZONKIEM STAŁOWYM RUROWYM LST 160Z	MŁOTEK CIESIELSKI Z TRZONKIEM STAŁOWYM RUROWYM LST 200Z
Masa główki oz (uncje)	16	20
Średn. obucha mm	28	30
Długość mm	335	340
Materiał trzonka	Rura stalowa	Rura stalowa
Pazur	Wygięty	Wygięty
Masa całkowita g	700	840
Kształt obucha	Okrągły	Okrągły
Pasujące zabezpieczenie narzędzia	264422601	264422601





NARZĘDZIA UDAROWE RĘCZNE LUNA

Szeroki asortyment ręcznych narzędzi udarowych Luni jest doskonale dostosowany do potrzeb cieśli, ślusarzy, techników wentylacji i konserwatorów nieruchomości. Podobnie jak pracowników wielu innych grup zawodowych. Cechy charakterystyczne tego asortymentu to właściwy dobór materiałów i staranna obróbka powierzchni udarowych. W celu zapewnienia lepszego chwytu przy wilgotnej pogodzie na rękojeściach umieszczono strefę chwytową o zwiększonym tarcu. Wszystkie narzędzia udarowe są przygotowane do dołączenia zabezpieczeń, można więc je łatwo zabezpieczyć z wykorzystaniem różnych rodzajów zamocowań.

POBIJAKI ŚLUSARSKIE



POBIJAK ŚLUSARSKI HIKORA LSHH

- Pobijak ślusarski z powierzchniami uderowymi szlifowanymi na płasko
- Trzonek ekologiczny, z drewna hikorowego
- Część chwytowa trzonka o podwyższonym tarciu zapewnia dobry chwyt niezależnie od pogody
- Otwór do dołączenia zabezpieczenia narzędzia



POBIJAK ŚLUSARSKI WŁÓKNO SZKLANE LSHG

- Pobijak ślusarski z powierzchniami uderowymi szlifowanymi na płasko
- Trzonek z włókna szklanego przystosowany do ciężkich prac i trudnych warunków
- Chwyt rękojeści ze specjalnej gumy zapewnia dobrą przyczepność niezależnie od pogody
- Otwór do dołączenia zabezpieczenia narzędzia

NR ARTYKUŁU	271240103	271240202	271240301	271230104	271230203	271230302
Oznaczenie	POBIJAK ŚLUSARSKI Z TRZONKIEM Z DREWNA HIKOROWEGO LSHH 800G	POBIJAK ŚLUSARSKI Z TRZONKIEM Z DREWNA HIKOROWEGO SHH 1000G	POBIJAK ŚLUSARSKI Z TRZONKIEM Z DREWNA HIKOROWEGO SHH 1200G	POBIJAK ŚLUSARSKI Z TRZONKIEM Z WŁÓKNA SZKLANEGO LSHG 800G	POBIJAK ŚLUSARSKI Z TRZONKIEM Z WŁÓKNA SZKLANEGO LSHG 1000G	POBIJAK ŚLUSARSKI Z TRZONKIEM Z WŁÓKNA SZKLANEGO LSHG 1200G
Masa całkowita g	940	1150	1400	975	1200	1410
Długość mm	250	263	264	260	263	264
Materiał trzonka	Hikora	Hikora	Hikora	Włókno szklane	Włókno szklane	Włókno szklane
Wymiary mm	36x36	40x40	43x43	36x36	40x40	43x43
Masa główki g	800	1000	1200	800	1000	1200
Kształt obucha	Kwadrat	Kwadrat	Kwadrat	Kwadrat	Kwadrat	Kwadrat
Pasujące zabezpieczenie narzędzia	264422106	264422304	264422502	264422502	264422502	264422502



MŁOTKI ŚLUSARSKIE



MŁOTEK ŚLUSARSKI LMHG

- Młotek ślusarski kuty z rąbem poprzecznym, hartowanym
- Trzonek z włókna szklanego z ręką z gumy zapewnia dobry chwyt niezależnie od pogody
- Lakierowany na ciemno, z kwadratowym obuchem szlifowanym na płasko
- Chwyt rękojści ze specjalnej gumy zapewnia dobrą przyczepność niezależnie od pogody
- Otwór do dołączenia zabezpieczenia narzędzia



MŁOTEK ŚLUSARSKI LMHH

- Młotek ślusarski kuty z rąbem poprzecznym, hartowanym
- Trzonek ekologiczny, z drewna hikorowego
- Ze strefą zwiększonego tarcia na trzonku i gumową osłoną
- Lakierowany na ciemno, z kwadratowym obuchem szlifowanym na płasko
- Otwór do dołączenia zabezpieczenia narzędzia

NR ARTYKUŁU	272650102	272650201	272650300	272650409	272650508	272650607
Oznaczenie	MŁOTEK ŚLUSARSKI Z TRZONKIEM Z WŁÓKNA SZKLANEGO LMHG 100G	MŁOTEK ŚLUSARSKI Z TRZONKIEM Z WŁÓKNA SZKLANEGO LMHG 200G	MŁOTEK ŚLUSARSKI Z TRZONKIEM Z WŁÓKNA SZKLANEGO LMHG 300G	MŁOTEK ŚLUSARSKI Z TRZONKIEM Z WŁÓKNA SZKLANEGO LMHG 500G	MŁOTEK ŚLUSARSKI Z TRZONKIEM Z WŁÓKNA SZKLANEGO LMHG 800G	MŁOTEK ŚLUSARSKI Z TRZONKIEM Z WŁÓKNA SZKLANEGO LMHG 1000G
Masa całkowita g	210	320	460	700	1040	1210
Długość mm	254	278	294	316	350	352
Materiał trzonka	Włókno szklane	Włókno szklane	Włókno szklane	Włókno szklane	Włókno szklane	Włókno szklane
Wymiary mm	15x15	19x19	23x23	27x27	33x33	36x36
Masa główki g	100	200	300	500	800	1000
Kształt obucha	Kwadrat	Kwadrat	Kwadrat	Kwadrat	Kwadrat	Kwadrat
Rąb wydłużony	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Pasujące zabezpieczenie narzędzia	264421702	264422106	264422106	264422304	264422304	264422304

NR ARTYKUŁU	272660101	272660200	272660309	272660408	272660507	272660606
Oznaczenie	MŁOTEK ŚLUSARSKI Z TRZONKIEM Z DREWNA HIKOROWEGO LMHH 100G	MŁOTEK ŚLUSARSKI Z TRZONKIEM Z DREWNA HIKOROWEGO LMHH 200G	MŁOTEK ŚLUSARSKI Z TRZONKIEM Z DREWNA HIKOROWEGO LMHH 300G	MŁOTEK ŚLUSARSKI Z TRZONKIEM Z DREWNA HIKOROWEGO LMHH 500G	MŁOTEK ŚLUSARSKI Z TRZONKIEM Z DREWNA HIKOROWEGO LMHH 800G	MŁOTEK ŚLUSARSKI Z TRZONKIEM Z DREWNA HIKOROWEGO LMHH 1000G
Masa całkowita g	180	270	435	630	990	1190
Długość mm	262	280	300	316	350	360
Materiał trzonka	Hikora	Hikora	Hikora	Hikora	Hikora	Hikora
Wymiary mm	15x15	19x19	23x23	27x27	33x33	36x36
Masa główki g	100	200	300	500	800	1000
Kształt obucha	Kwadrat	Kwadrat	Kwadrat	Kwadrat	Kwadrat	Kwadrat
Rąb wydłużony	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Pasujące zabezpieczenie narzędzia	264421504	264421504	264421702	264422106	264422502	264422502

MŁOTY



MŁOT KAMIENIARSKI LS

- Młot z powierzchniami uderowymi szlifowanymi na płasko
- Mocny trzonek z włókna szklanego z rękojeścią ze specjalnej gumy zapewnia dobry chwyt niezależnie od pogody
- Otwór do dołączenia zabezpieczenia narzędzia



MŁOT KUTY LGSG

- Młot kuty z obuchem kwadratowym, szlifowanym na płasko
- Rąb poprzeczny, hartowany
- Mocny trzonek z włókna szklanego z rękojeścią ze specjalnej gumy zapewnia dobry chwyt niezależnie od pogody
- Otwór do dołączenia zabezpieczenia narzędzia



MŁOT KUTY LUH

- Młot kuty z obuchami ośmiokątnymi, szlifowanymi na płasko
- Trzonek ekologiczny, z drewna hikorowego
- Część chwytowa trzonka o podwyższonym tarcu zapewnia dobry chwyt niezależnie od pogody
- Otwór do dołączenia zabezpieczenia narzędzia



MŁOT KUTY LUG

- Młot kuty z obuchami ośmiokątnymi, szlifowanymi na płasko
- Mocny trzonek z włókna szklanego z rękojeścią ze specjalnej gumy zapewnia dobry chwyt niezależnie od pogody
- Otwór do dołączenia zabezpieczenia narzędzia

NR ARTYKUŁU	272710104	272720103	272730102	272730201	272730300	272740101
Oznaczenie	MŁOT KAMIENIARSKI LS 4KG	MŁOT KOWALSKI LGSG 4KG	MŁOT KOWALSKI LUH 2,7 KG	MŁOT KOWALSKI LUH 3,6 KG	MŁOT KOWALSKI LUH 4,5 KG	MŁOT KOWALSKI LUG 3,6 KG
Masa całkowita g	4950	4950	3400	4120	5200	4550
Długość mm	860	856	760	760	760	855
Materiał trzonka	Włókno szklane	Włókno szklane	Hikora	Hikora	Hikora	Włókno szklane
Wymiary mm	63x63	62x62	55x55	59x59	63x63	59x59
Masa główki g	4000	4000	2700	3600	4500	3600
Kształt obucha	Kwadrat	Kwadrat	Ośmiokąt	Ośmiokąt	Ośmiokąt	Ośmiokąt
Rąb wydłużony	–	Tak	–	–	–	–
Pasujące zabezpieczenie narzędzia	264422700	264422700	264422700	264422700	264422700	264422700

MŁOTKI Z RĄBEM KULISTYM



MŁOTEK Z RĄBEM KULISTYM LBP

- Młotek z rąbem kulistym, główka kuta
- Obuch okrągły szlifowany, rąb kulisty szlifowany na gładko
- Trzonek z drewna hikorowego, ze strefą podwyższonego tarcia dla zapewnienia dobrego chwytu niezależnie od pogody
- Otwór do dołączenia zabezpieczenia narzędzia

NR ARTYKUŁU	271210106	271210205	271210304	271210403	271210502
Oznaczenie	MŁOTEK Z RĄBEM KULISTYM LBP 225G	MŁOTEK Z RĄBEM KULISTYM LBP 340G	MŁOTEK Z RĄBEM KULISTYM LBP 454G	MŁOTEK Z RĄBEM KULISTYM LBP 567G	MŁOTEK Z RĄBEM KULISTYM LBP 680G
Średn. obucha	25	29	30	32	36
Masa całkowita g	330	495	600	670	960
Długość mm	300	327	345	353	400
Materiał trzonka	Hikora	Hikora	Hikora	Hikora	Hikora
Masa główki g	225	340	454	567	680
Kształt obucha	Okrągły	Okrągły	Okrągły	Okrągły	Okrągły
Rąb kulisty	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Pasujące zabezpieczenie narzędzia	264421900	264422106	264422106	264422304	264422502

MŁOTKI Z RĄBEM WYDŁUŻONYM



MŁOTEK Z RĄBEM WYDŁUŻONYM LWH

- Młotek z rąbem wydłużonym, główka kuta
- Obuch okrągły szlifowany, rąb poprzeczny wydłużony
- Trzonek z drewna hikorowego, ze strefą podwyższonego tarcia dla zapewnienia dobrego chwytu niezależnie od pogody
- Otwór do dołączenia zabezpieczenia narzędzia

NR ARTYKUŁU	271220105	271220204	271220303	271220402	271220501
Oznaczenie	MŁOTEK WARSZTATOWY Z RĄBEM WYDŁUŻONYM LWH 100G	MŁOTEK WARSZTATOWY Z RĄBEM WYDŁUŻONYM LWH 225G	MŁOTEK WARSZTATOWY Z RĄBEM WYDŁUŻONYM LWH 285G	MŁOTEK WARSZTATOWY Z RĄBEM WYDŁUŻONYM LWH 340G	MŁOTEK WARSZTATOWY Z RĄBEM WYDŁUŻONYM LWH 395G
Średn. obucha mm	16	23	27	25	28
Masa całkowita g	180	330	400	490	540
Długość mm	325	272	300	300	322
Materiał trzonka	Hikora	Hikora	Hikora	Hikora	Hikora
Wymiary mm	15x15	19x19	23x23	27x27	33x33
Masa główki g	100	225	285	340	395
Kształt obucha	Okrągły	Okrągły	Okrągły	Okrągły	Okrągły
Rąb wydłużony	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Pasujące zabezpieczenie narzędzia	264421306	264421702	264422106	264422106	264422106

MŁOTKI MURARSKIE



MŁOTEK MURARSKI LBHH

- Młotek murarski z odkuwaną główką
- Obuch kwadratowy, rąb długi szlifowany

- Trzonek z drewna hikorowego, ze strefą podwyższonego tarcia dla zapewnienia dobrego chwytu niezależnie od pogody
- Otwór do dołączenia zabezpieczenia narzędzia

MŁOTEK MURARSKI LBHF

- Młotek murarski, odkuwany w całości z jednego kawałka
- Obuch kwadratowy, rąb długi szlifowany

- Część chwytowa rękojeści ze specjalnej gumy zapewnia dobry chwyt niezależnie od pogody
- Otwór do dołączenia zabezpieczenia narzędzia

NR ARTYKUŁU	271250102	271260101
Oznaczenie	MŁOTEK MURARSKI LBHH 454G	MŁOTEK MURARSKI LBHF 567G
Masa całkowita g	665	720
Długość mm	295	275
Materiał trzonka	Hikora	Odkuwany
Wymiary mm	23x23	25x25
Masa główki g	454	567
Kształt obucha	Kwadrat	Kwadrat
Pasujące zabezpieczenie narzędzia	264422502	266630102, 264680505

POBIJAKI GUMOWE



POBIJAK GUMOWY LRM

- Pobijak gumowy z główką z litej czarnej gumy
- Trzonek z drewna hikorowego, ze strefą podwyższonego tarcia dla zapewnienia dobrego chwytu niezależnie od pogody

- 70–80 stopni Shore
- Otwór do dołączenia zabezpieczenia narzędzia

NR ARTYKUŁU	271490104	271490203	271490302	271490401
Oznaczenie	POBIJAK GUMOWY LRM 225G	POBIJAK GUMOWY LRM 340G	POBIJAK GUMOWY LRM 454G	POBIJAK GUMOWY LRM 680G
Średn. obucha mm	45	52	58	62
Masa całkowita g	335	465	620	800
Długość mm	280	300	330	380
Materiał trzonka	Hikora	Hikora	Hikora	Hikora
Wymiary mm	15x15	19x19	23x23	27x27
Masa główki g	225	340	454	680
Kształt obucha	Okrągły	Okrągły	Okrągły	Okrągły
Pasujące zabezpieczenie narzędzia	264421504	264421504	264421504	264421900



PRZYMIARY TAŚMOWE LUNA

Przymiary taśmowe Luni zostały opracowane z myślą o użytkowaniu w trudnym i wymagającym klimacie. Wszystkie przymiary taśmowe 3-, 5- i 8-metrowe mają najwyższą klasę tolerancji, zapewniającą precyzję pomiarów. Taśmy pokryte są mocną powłoką ochronną, aby ograniczyć przyspieszone zużycie przy regularnym użytkowaniu w trudnych warunkach. Na odwrotnej stronie taśmy naniesiona jest dodatkowa podziałka pomiarowa z kreskami co 30, 45 i 60 cm, co ułatwia rozmieszczanie np. belek konstrukcyjnych. Przymiary taśmowe są wyposażone w punkty mocowania, można więc je łatwo zabezpieczyć z wykorzystaniem różnych rodzajów zamocowań.

AUTO LOCK



PRZYMIARY TAŚMOWE LAL

- **Klasa tolerancji 1**
- Funkcja Auto Lock, dzięki której taśma jest automatycznie blokowana w żądanej pozycji
- Zaprojektowane, aby wytrzymywać wszelkie warunki pogodowe, w obudowie z tworzywa ABS odpornego na uderzenia i niskie temperatury

- Taśma stalowa z żółtą, bezodblaskową, podwójną powłoką poliamidową, zapewniającą bardzo dobrą czytelność i ochronę przed zużyciem
- Na odwrotnej stronie taśmy podziałka z kreskami co 30/45/60 cm, do łatwego rozmieszczania belek konstrukcyjnych
- Prosta tylna krawędź obudowy, do pomiarów wewnętrznych
- Zabezpieczenie mocuje się bezpośrednio do obudowy



PRZYMIARY TAŚMOWE LAL Z MAGNETYCZNYM ZACZEPEM POCZĄTKOWYM

- **Klasa tolerancji 1**
- Funkcja Auto Lock, dzięki której taśma jest automatycznie blokowana w żądanej pozycji
- Magnetyczny zaczep początkowy
- Zaprojektowane, aby wytrzymywać wszelkie warunki pogodowe, w obudowie z tworzywa ABS odpornego na uderzenia i niskie temperatury

- Taśma stalowa z żółtą, bezodblaskową, podwójną powłoką poliamidową, zapewniającą bardzo dobrą czytelność i ochronę przed zużyciem
- Na odwrotnej stronie taśmy podziałka z kreskami co 30/45/60 cm, do łatwego rozmieszczania belek konstrukcyjnych
- Prosta tylna krawędź obudowy, do pomiarów wewnętrznych
- Zabezpieczenie mocuje się bezpośrednio do obudowy

NR ARTYKUŁU	270740103	270740202	270740400	270740301	270740509
Oznaczenie	PRZYMIAR TAŚMOWY LAL AUTO S 3M	PRZYMIAR TAŚMOWY LAL AUTO LOCK 5M	PRZYMIAR TAŚMOWY LAL AUTO LOCK 8M	PRZYMIAR TAŚMOWY LAL AUTO LOCK MAG 5M	PRZYMIAR TAŚMOWY LAL AUTO LOCK MAG 8M
Szerokość mm	16	19	25	19	25
Podziałka	mm	mm	mm	mm	mm
Długość m	3	5	8	5	8
Materiał taśmy	Stal	Stal	Stal	Stal	Stal
Klasa tolerancji	1	1	1	1	1
Magnetyczny zaczep początkowy	–	–	–	Tak	Tak
Pasujące zabezpieczenie narzędzia	276830106	276830205	276830205	276830205	276830205

PUSH LOCK



PRZYMIARY TAŚMOWE LPL

- **Klasa tolerancji 1**
- Funkcja blokady Push Lock sprawia, że taśma jest łatwa w użyciu nawet w rękawicach zimowych
- Obudowa zamknięta, z tworzywa ABS odpornego na uderzenia i niskie temperatury
- Taśma stalowa z żółtą, bezodblaskową, podwójną powłoką poliamidową, zapewniającą bardzo dobrą czytelność i ochronę przed zużyciem

- Na odwrotnej stronie taśmy podziałka z kreskami co 30/45/60 cm, do łatwego rozmieszczania belek konstrukcyjnych
- Prosta tylna krawędź obudowy, do pomiarów wewnętrznych
- Zabezpieczenie narzędzia dołącza się do specjalnego otworu w zaczepie klipsowym, służącym do mocowania na pasie



PRZYMIARY TAŚMOWE LPL Z MAGNETYCZNYM ZACZEPEM POCZĄTKOWYM

- **Klasa tolerancji 1**
- Z magnetycznym zaczepem początkowym
- Funkcja blokady Push Lock sprawia, że taśma jest łatwa w użyciu nawet w rękawicach zimowych
- Obudowa zamknięta, z tworzywa ABS odpornego na uderzenia i niskie temperatury
- Taśma stalowa z żółtą, bezodblaskową, podwójną powłoką poliamidową, zapewniającą bardzo dobrą czytelność i ochronę przed zużyciem

- Na odwrotnej stronie taśmy podziałka z kreskami co 30/45/60 cm, do łatwego rozmieszczania belek konstrukcyjnych
- Prosta tylna krawędź obudowy, do pomiarów wewnętrznych
- Zabezpieczenie narzędzia dołącza się do specjalnego otworu w zaczepie klipsowym, służącym do mocowania na pasie



PRZYMIAR TAŚMOWY LSS NIERDZEWNY

- Taśma ze stali nierdzewnej, **klasa tolerancji 1**
- Specjalnie opracowana pod kątem spełniania wysokich wymagań przy pracy w środowiskach wilgotnych/korozyjnych
- Funkcja blokady Push Lock sprawia, że taśma jest łatwa w użyciu nawet w rękawicach zimowych

- Obudowa zamknięta, z tworzywa ABS odpornego na uderzenia i niskie temperatury
- Na odwrotnej stronie taśmy podziałka z kreskami co 30/45/60 cm, do łatwego rozmieszczania belek konstrukcyjnych
- Zabezpieczenie narzędzia dołącza się do specjalnego otworu w zaczepie klipsowym, służącym do mocowania na pasie

NR ARTYKUŁU	270730104	270730203	270730401	270730302	270750102
Oznaczenie	PRZYMIAR TAŚMOWY LPL PUSH LOCK 3M	PRZYMIAR TAŚMOWY LPL PUSH LOCK 5M	PRZYMIAR TAŚMOWY LPL PUSH LOCK 8M	PRZYMIAR TAŚMOWY LPL PUSH LOCK MAG 5M	PRZYMIAR TAŚMOWY LSS, NIERDZEWNY 5M
Szerokość mm	16	19	25	19	19
Podziałka	mm	mm	mm	mm	mm
Długość m	3	5	8	5	5
Materiał taśmy	Stal	Stal	Stal	Stal	Stal nierdzewna
Klasa tolerancji	1	1	1	1	1
Magnetyczny zaczep początkowy	–	–	–	Tak	–
Pasujące zabezpieczenie narzędzia	276830106	276830205	276830205	276830205	276830205

TAŚMY MIERNICZE DŁUGIE W OBUDOWIE ZAMKNIĘTEJ



TAŚMA MIERNICZA LS STAL

- Taśma miernicza ze stali, w obudowie zamkniętej, wykonanej z tworzywa ABS odpornego na uderzenia i niskie temperatury
- Gumowe detale zwiększają komfort pracy i pewność chwytu
- Podwójna, żółta, matowa powłoka poliamidowa zapewnia bardzo dobrą czytelność i ochronę przed zużyciem
- Odporna na wodę, żwir, kurz i większość chemikaliów
- Składana korbka z przekładnią 3:1 zapewnia szybkie zwijanie
- Zaczep początkowy zarówno z pierścieniem jak i języczkiem zaczepowym
- Punkt mocowania zabezpieczenia w obudowie



TAŚMA MIERNICZA LG WŁÓKNO SZKLANE

- Taśma miernicza z włókna szklanego, w obudowie zamkniętej, wykonanej z tworzywa ABS odpornego na uderzenia i niskie temperatury
- Mocna taśma z włókna szklanego z podwójną powłoką, doskonale dostosowana do trudnych i wilgotnych środowisk, nie przewodzi prądu elektrycznego.
- Gumowe detale zwiększają komfort pracy i pewność chwytu
- Składana korbka z przekładnią 3:1 zapewnia szybkie zwijanie
- Zaczep początkowy zarówno z pierścieniem jak i języczkiem zaczepowym
- Punkt mocowania zabezpieczenia w obudowie

NR ARTYKUŁU	270760101	270760200	270770100	270770209
Oznaczenie	PRZYMIAR TAŚMOWY LS STAL 15M	PRZYMIAR TAŚMOWY LS 30M	PRZYMIAR TAŚMOWY LG 15M	PRZYMIAR TAŚMOWY LG 30M
Szerokość mm	13	13	15	15
Podziałka	mm	mm	mm	mm
Długość m	15	30	15	30
Materiał	Stal	Stal	Włókno szklane	Włókno szklane
Klasa tolerancji	2	2	2	2
Pasujące zabezpieczenie narzędzia	276830205	276830205	276830205	276830205

TAŚMY MIERNICZE DŁUGIE W OBUDOWIE OTWARTEJ



TAŚMA MIERNICZA LSO STAL

- Obudowa otwarta, z tworzywa ABS odpornego na uderzenia i niskie temperatury
- Podwójna powłoka poliamidowa na matowej taśmie stalowej zapewnia bardzo dobrą czytelność i ochronę przed zużyciem
- Gumowe detale na rękojeści zwiększają komfort pracy i pewność chwytu przy każdej pogodzie
- Składana korbka z przekładnią 3:1 zapewnia szybkie zwijanie
- Zaczep początkowy zarówno z pierścieniem jak i języczkiem zaczepowym
- Zabezpieczenie dołącza się do rękojeści



TAŚMA MIERNICZA LGO WŁÓKNO SZKLANE

- Obudowa otwarta, z tworzywa ABS odpornego na uderzenia i niskie temperatury
- Mocna taśma z włókna szklanego z podwójną powłoką, doskonale dostosowana do trudnych i wilgotnych środowisk, nie przewodzi prądu elektrycznego.
- Gumowe detale na rękojeści zwiększają komfort pracy i pewność chwytu przy każdej pogodzie
- Składana korbka z przekładnią 3:1 zapewnia szybkie zwijanie
- Zaczep początkowy zarówno z pierścieniem jak i języczkiem zaczepowym
- Zabezpieczenie dołącza się do rękojeści

NR ARTYKUŁU	270780109	270780208	270790108	270790207
Oznaczenie	TAŚMA MIERNICZA LSO STALOWA, OBUDOWA OTWARTA 30M	TAŚMA MIERNICZA LSO STALOWA, OBUDOWA OTWARTA 50M	TAŚMA MIERNICZA LGO Z WŁÓKNA SZKLANEGO, OBUDOWA OTWARTA 30M	TAŚMA MIERNICZA LGO Z WŁÓKNA SZKLANEGO, OBUDOWA OTWARTA 50M
Szerokość mm	13	13	15	15
Podziałka	mm	mm	mm	mm
Długość m	30	50	30	50
Materiał	Stal	Stal	Włókno szklane	Włókno szklane
Klasa tolerancji	2	2	2	2
Pasujące zabezpieczenie narzędzia	276840105	276840105	276840105	276840105





NOŻE UNIWERSALNE I Z OSTRZAMI ŁAMANYMI LUNA

Noże Luny uniwersalne i z ostrzami łamanymi są przeznaczone do cięcia różnych rodzajów trudnych materiałów. Dlatego dostarczane są z ostrzami SK2H, charakteryzującymi się wyjątkową ostrością i długą żywotnością. Niektóre modele mają automatycznie chowane ostrze, dla zwiększenia bezpieczeństwa podczas użytkowania. Wszystkie noże są przystosowane do dołączania zabezpieczenia.

NOŻE Z OSTRZAMI ŁAMANYMI



NÓŻ Z ŁAMANYM OSTRZEM KOMB CYNK

- Wysuwanie ostrza na dwa sposoby
- Przedni przycisk wysuwa koniec ostrza i ma automatyczną sprężynę powrotną
- Tylne przyciski wysuwają ostrze dożądanego występu
- Gumowane części rękojeści zapewniają dobry chwyt przy każdej pogodzie
- Tylną zatyczkę z tworzywa sztucznego można wyjąć i wykorzystać jako narzędzie do odłamywania segmentów ostrza
- Otwór do dołączenia zabezpieczenia narzędzia



NÓŻ Z ŁAMANYM OSTRZEM KOMB PLAST

- Wysuwanie ostrza na dwa sposoby
- Przedni przycisk wysuwa koniec ostrza i ma automatyczną sprężynę powrotną
- Tylne przyciski wysuwają ostrze dożądanego występu
- Gumowane części rękojeści zapewniają dobry chwyt przy każdej pogodzie
- Tylną zatyczkę z tworzywa sztucznego można wyjąć i wykorzystać jako narzędzie do odłamywania segmentów ostrza
- Otwór do dołączenia zabezpieczenia narzędzia



NÓŻ Z ŁAMANYM OSTRZEM ALUM

- Prosty i wygodny w użyciu nóż z korpusem aluminiowym
- Gumowane części rękojeści zapewniają dobry chwyt przy każdej pogodzie
- Tylną zatyczkę z tworzywa sztucznego można wyjąć i wykorzystać jako narzędzie do odłamywania segmentów ostrza
- Otwór do dołączenia zabezpieczenia narzędzia



NÓŻ Z ŁAMANYM OSTRZEM PLAST

- Poręczny nóż do prostszych prac
- Gumowane części rękojeści zapewniają dobry chwyt przy każdej pogodzie
- Tylną zatyczkę z tworzywa sztucznego można wyjąć i wykorzystać jako narzędzie do odłamywania segmentów ostrza
- Otwór do dołączenia zabezpieczenia narzędzia



NÓŻ Z ŁAMANYM OSTRZEM, HAK DO WYKŁADZIN

- Solidny nóż ze stałym hakiem do wykładzin
- Tylną zatyczkę z tworzywa sztucznego można wyjąć i wykorzystać jako narzędzie do odłamywania segmentów ostrza
- Otwór do dołączenia zabezpieczenia narzędzia

NR ARTYKUŁU	271050205	271050304	271050106	271060303	271060204	271060105
Oznaczenie	BRYTBLA NÓŻ Z ŁAMANYM OSTRZEM, Z CYNKU DSKNIV L9	NÓŻ Z ŁAMANYM OSTRZEM, Z CYNKU L18	NÓŻ Z ŁAMANYM OSTRZEM, Z CYNKU L25	NÓŻ Z ŁAMANYM OSTRZEM, KOMB. Z TWORZYWA SZTUCZNEGO L9	NÓŻ Z ŁAMANYM OSTRZEM, KOMB. Z TWORZYWA SZTUCZNEGO L18	NÓŻ Z ŁAMANYM OSTRZEM, KOMB. Z TWORZYWA SZTUCZNEGO L25
Szerokość ostrza mm	9	18	25	9	18	25
Masa netto g	75	176	185	40	75	145
Długość całkowita mm	160	196	233	160	196	233
Materiał ostrza	SK2H	SK2H	SK2H	SK2H	SK2H	SK2H
Materiał trzonka	Stop cynku	Stop cynku	Stop cynku	Tworzywo ABS	Tworzywo ABS	Tworzywo ABS
Pasujące ostrze	273200105, 273250100	273200204, 273250209, 273210203, 273260208	273200303, 273250308	273200105, 273250100	273200204, 273250209, 273210203, 273260208	273200303, 273250308
Pasujące zabezpieczenie narzędzia	248870701	248870206	248870206	248870701	248870206	248870206

NR ARTYKUŁU	271070104	271070203	271070302	271080103	271080202	271080301	271090102
Oznaczenie	NÓŻ Z ŁAMANYM OSTRZEM, Z ALUMINIUM L9	NÓŻ Z ŁAMANYM OSTRZEM, Z ALUMINIUM L18	NÓŻ Z ŁAMANYM OSTRZEM, Z ALUMINIUM L25	NÓŻ Z ŁAMANYM OSTRZEM	NÓŻ Z ŁAMANYM OSTRZEM, Z TWORZYWA SZTUCZNEGO L18	NÓŻ Z ŁAMANYM OSTRZEM, Z TWORZYWA SZTUCZNEGO L25	NÓŻ Z ŁAMANYM OSTRZEM, Z TWORZYWA SZTUCZNEGO L18
Szerokość ostrza mm	9	18	25	9	18	25	18
Masa netto g	45	90	220	35	70	115	110
Długość całkowita mm	132	157	203	140	160	203	165
Materiał ostrza	SK2H	SK2H	SK2H	SK2H	SK2H	SK2H	SK2H
Materiał trzonka	Stop aluminium	Stop aluminium	Stop aluminium	Tworzywo ABS	Tworzywo ABS	Tworzywo ABS	Stop cynku
Pasujące ostrze	273200105, 273250100	273200204, 273250209, 273210203, 273260208	273200303, 273250308	273200105, 273250100	273200204, 273250209, 273210203, 273260208	273200303, 273250308	273200204, 273250209, 273210203, 273260208
Pasujące zabezpieczenie narzędzia	248870701	248870206	248870206	248870701	248870206	248870206	248870206

NOŻE UNIWERSALNE



NÓŻ UNIWERSALNY LUK-30TB

- Mocny nóż na wymienne ostrza dwustronne, z możliwością osadzania ostrzy hakowych lub zwykłych prostych
- Gumowane części rękojeści zapewniają dobry chwyt przy każdej pogodzie
- W rękojeści magazynek ostrzy
- Otwór do dołączenia zabezpieczenia narzędzia



NÓŻ UNIWERSALNY LUK-80

- Nóż do trudnych zastosowań i ciężkich prac
- Elementy sterowanie ostrzem umieszczone z boku, aby pozostawić część górną wolną i umożliwić wywieranie maksymalnego nacisku przy cięciu
- W rękojeści magazynek ostrzy, zabezpieczony śrubą
- Otwór do dołączenia zabezpieczenia narzędzia



NÓŻ UNIWERSALNY WIELOFUNKCYJNY SKŁADANY

- Składany, aby zminimalizować wymiary
- Mocny przycisk blokady ostrza
- W rękojeści magazynek ostrzy
- Otwór do dołączenia zabezpieczenia narzędzia



NÓŻ UNIWERSALNY LUK-92

- Model prosty, wygodny w użyciu
- W rękojeści magazynek ostrzy, zabezpieczony śrubą
- Otwór do dołączenia zabezpieczenia narzędzia



NÓŻ UNIWERSALNY LUK-40Q

- Wyposażony w osłonę kłykci dla zwiększenia bezpieczeństwa
- Gumowane części rękojeści zapewniają dobry chwyt przy każdej pogodzie
- W rękojeści magazynek ostrzy
- Mocowanie zabezpieczenia za osłonę kłykci



NÓŻ UNIWERSALNY LUK-20FS

- Model bezpieczny wzmocniony, z dwiema opcjami wysuwania ostrza: blokowanie na stałe lub ze sprężyną powrotną (nóż bezpieczny)
- Wybranie do szybkiego ucinania taśmy/sznura
- Gumowane części rękojeści zapewniają dobry chwyt przy każdej pogodzie
- W rękojeści magazynek ostrzy
- Otwór do dołączenia zabezpieczenia narzędzia



NÓŻ UNIWERSALNY LUK-60S

- Nóż bezpieczny, model lekki, do łatwiejszych prac
- Ze sprężyną powrotną ostrza
- Gumowane części rękojeści zapewniają dobry chwyt przy każdej pogodzie
- Wybranie do szybkiego ucinania taśmy/sznura
- Otwór do dołączenia zabezpieczenia narzędzia



NÓŻ UNIWERSALNY LUK-90

- Lekki, klasyczny model, z gumowanymi częściami rękojeści zapewniającymi dobry chwyt przy każdej pogodzie
- Wybranie do szybkiego ucinania taśmy/sznura
- W rękojeści magazynek ostrzy
- Otwór do dołączenia zabezpieczenia narzędzia

NR ARTYKUŁU	270950108	271010100	271100109	271040107	270960107	270940109	270980105	271020109
Oznaczenie	NÓŻ UNIWERSALNY LUK-30TB	NÓŻ UNIWERSALNY LUK-80	NÓŻ UNIWERSALNY SKŁADANY	NÓŻ UNIWERSALNY LUK-92	NÓŻ UNIWERSALNY LUK-40Q	NÓŻ UNIWERSALNY LUK-20FS	NÓŻ UNIWERSALNY LUK-60S	NÓŻ UNIWERSALNY LUK-90
Masa netto g	220	235	125	120	255	210	85	140
Długość całkowita mm	173	175	167	160	180	175	165	170
Materiał ostrza	SK2H	SK2H	SK2H	SK2H	SK2H	SK2H	SK2H	SK2H
Materiał trzonka	Stop aluminium	Stop cynku	Stop cynku	Stop cynku	Stop aluminium	Stop cynku	Stop aluminium	Stop aluminium
Pasujące ostrze	272780107, 273230102, 273190108, 273240101, 272780206, 273190207	272780107, 273230102, 273190108, 273240101, 272780206, 273190207	272780107, 273230102, 273190108, 273240101, 272780206, 273190207	272780107, 273230102, 273190108, 273240101, 272780206, 273190207	272780107, 273230102, 273190108, 273240101, 272780206, 273190207	272780107, 273230102, 273190108, 273240101, 272780206, 273190207	272780107, 273230102, 273190108, 273240101, 272780206, 273190207	272780107, 273230102, 273190108, 273240101, 272780206, 273190207
Pasujące zabezpieczenie narzędzia	248870206	264421900	248870206	248870206	248871204	248870206	248870206	248870206

OSTRZA WYMIENNE



OSTRZE WYMIENNE PROSTE SK2H

- Ostrze wymienne, proste 61 mm SK2H do noży uniwersalnych
- Stal węglowa z domieszkami zapewniającymi ekstremalną ostrość i trwałość
- HRC 64



OSTRZE WYMIENNE PROSTE SK5

- Ostrze wymienne, proste 61 mm SK5 do noży uniwersalnych
- Stal węglowa z domieszkami zapewniającymi dobrą ostrość i trwałość



OSTRZE WYMIENNE HAKOWE SK2H

- Ostrze wymienne, hakowe 48 mm SK2H do noży uniwersalnych
- Stal węglowa z domieszkami zapewniającymi ekstremalną ostrość i trwałość
- HRC 64



OSTRZE WYMIENNE HAKOWE SK5

- Ostrze wymienne, hakowe 48 mm SK5 do noży uniwersalnych
- Stal węglowa z domieszkami zapewniającymi dobrą ostrość i trwałość



OSTRZE ŁAMANE SK2H 10 SZT. 9 MM

- Ostrze wymienne 9 mm SK2H do noży z ostrzami odłamywanymi
- Stal węglowa z domieszkami zapewniającymi ekstremalną ostrość i trwałość
- HRC 64



OSTRZE ŁAMANE SK5 10 SZT. 9 MM

- Ostrze wymienne 9 mm SK5 do noży z ostrzami odłamywanymi
- Stal węglowa z domieszkami zapewniającymi dobrą ostrość i trwałość



OSTRZE ŁAMANE SK2H 10 SZT. 18 MM

- Ostrze wymienne 18 mm SK2H do noży z ostrzami odłamywanymi
- Stal węglowa z domieszkami zapewniającymi ekstremalną ostrość i trwałość
- HRC 64



OSTRZE ŁAMANE SK5 18 MM

- Ostrze wymienne 18 mm SK5 do noży z ostrzami odłamywanymi
- Stal węglowa z domieszkami zapewniającymi dobrą ostrość i trwałość



OSTRZE ŁAMANE SK2H 25 MM

- Ostrze wymienne 25 mm SK2H do noży z ostrzami odłamywanymi
- Stal węglowa z domieszkami zapewniającymi ekstremalną ostrość i trwałość
- HRC 64



OSTRZE ŁAMANE SK5 25 MM

- Ostrze wymienne 25 mm SK5 do noży z ostrzami odłamywanymi
- Stal węglowa z domieszkami zapewniającymi dobrą ostrość i trwałość

NR ARTYKUŁU	272780107	272780206	273230102	273190108	273190207	273240101
Oznaczenie	OSTRZA WYMIENNE DO NOŻY 61MM SK2H 10ST	OSTRZA WYMIENNE DO NOŻY 61MM SK2H 100ST	OSTRZA WYMIENNE DO NOŻY 61MM SK5 10ST	OSTRZA WYMIENNE DO NOŻY 48MM SK2H 10ST	OSTRZA WYMIENNE DO NOŻY 48MM SK2H 100ST	OSTRZA WYMIENNE DO NOŻY 48MM SK5 10ST
Szerokość ostrza mm	19	19	19	19	19	19
Masa netto g	56	430	50	44	365	43
Długość brzościotu mm	61	61	61	48	48	48
Materiał ostrza	SK2H	SK2H	SK5	SK2H	SK2H	SK5
Liczba ostrzy w opakowaniu	10	100	10	10	100	10

NR ARTYKUŁU	273200105	273250100	273200303	273250308	273200204	273210203	273250209	273260208
Oznaczenie	OSTRZA DO NOŻY ŁAMANE 9MM SK2H 10ST	OSTRZA DO NOŻY ŁAMANE 9MM SK5 10ST	OSTRZA DO NOŻY ŁAMANE 18MM SK5 10ST	OSTRZA DO NOŻY ŁAMANE 25MM SK5 10ST	OSTRZA DO NOŻY ŁAMANE 25MM SK2H 10ST	OSTRZA DO NOŻY ŁAMANE 18MM SK2H 50ST	OSTRZA DO NOŻY ŁAMANE 18MM SK5 10ST	OSTRZA DO NOŻY ŁAMANE 18MM SK5 50ST
Szerokość ostrza mm	9	9	25	25	18	18	19	19
Masa netto g	40	40	200	200	85	425	85	425
Długość brzościotu mm	80	80	125	125	100	100	100	100
Materiał ostrza	SK2H	SK5	SK2H	SK5	SK2H	SK2H	SK5	SK5
Liczba ostrzy w opakowaniu	10	10	10	10	10	50	10	50

SKROBACZKA DO SZYB



SKROBACZKA DO SZYB

- Skrobaczka do szyb wykonana ze stali nierdzewnej z elementami z tworzywa sztucznego i gumy zapewniającymi wygodne i bezpieczne użytkowanie
- Szerokość ostrza 39 mm
- Ostrze można wysuwać i chować
- Otwór do dołączenia zabezpieczenia narzędzia



OSTRZE DO SKROBANIA SZYB SK2H

- Ostrze SK2H do skrobaczki do szyb
- Stal węglowa z domieszkami zapewniającymi ekstremalną ostrość i trwałość HRC 64

NR ARTYKUŁU	271120107	272830100
Oznaczenie	SKROBACZKA DO SZYB XD-76-4	OSTRZE DO SKROBACZKI DO SZYB SK2H
Szerokość ostrza mm	39	39
Długość brzeszczotu mm	19	19
Masa netto g	56	35
Ilość w opakowaniu	1	10
Materiał ostrza	SK2H	SK2H
Materiał trzonka	Stal nierdzewna	–
Pasujące ostrze	272830100	–
Pasujące zabezpieczenie narzędzia	248870206	–





SIEKIERY LUNA

Asortyment siekier Luny rozciąga się od małych, doskonałych do drobnego rozłupywania drewna, po większe – przeznaczone do użytku przy ścinie drzew oraz do rozłupywania zgrubnego. Trzonki występują zarówno w wersji z drewna hikorowego, jak i z włókna szklanego, a strefy podwyższonego tarcia zapewniają lepszy chwyt siekiery przy wilgotnej pogodzie. Zakrzywiony kształt trzonka zapewnia dobrą stabilność i siłę uderzenia we wszystkich sytuacjach. Ostrza siekier są starannie hartowane, co zapewnia im długą żywotność i długi czas użytkowania pomiędzy ostrzeniami. Wszystkie siekiery są przygotowane do dołączenia zabezpieczenia i dostarczane z solidną, skórzaną osłoną ostrza.

SIEKIERY TURYSTYCZNE



SIEKIERA TURYSTYCZNA LUA

- Siekiera turystyczna o klasycznym skandynawskim kształcie i wzornictwie
- Główka odkuwana wielostopniowo zapewnia wysoką jakość i dobrą ostrość
- Trzonek wyprofilowany, ekologiczny z drewna hikorowego
- Strefa podwyższonego tarcia na rękojeści zapewnia dobry chwyt przy każdej pogodzie
- Solidna skórzana osłona ostrza
- Otwór do dołączenia zabezpieczenia narzędzia

NR ARTYKUŁU	272670100	272670209	272670308
Oznaczenie	SIEKIERA TURYSTYCZNA LUA 680G	SIEKIERA TURYSTYCZNA LUA 1100G	SIEKIERA TURYSTYCZNA LUA 1550G
Masa główki g	680	1100	1550
Długość mm	380	510	725
Materiał trzonka	Hikora	Hikora	Hikora
Pasujące zabezpieczenie narzędzia	264422106	264422106	264422700

SIEKIERY DO ŁUPANIA



SIEKIERA DO ŁUPANIA LCH

- Siekiera do zgrubnego rozłupywania kłód drewna
- Na kształt główki składają się kliny, które skutecznie rozłupują drewno
- Mocny obuch zapewnia dodatkowe możliwości

SIEKIERA DO ŁUPANIA LCG

- Siekiera do zgrubnego rozłupywania kłód drewna
- Na kształt główki składają się kliny, które skutecznie rozłupują drewno
- Mocny obuch zapewnia dodatkowe możliwości
- Wytrzymały trzonek z włókna szklanego, o zakrzywionym kształcie

- Trzonek wyprofilowany, ekologiczny z drewna hikorowego
- Strefa podwyższonego tarcia na rękojeści zapewnia dobry chwyt przy każdej pogodzie
- Główka odkuwana wielostopniowo zapewnia wysoką jakość i dobrą ostrość
- Otwór do dołączenia zabezpieczenia narzędzia
- Chwyt rękojeści ze specjalnej gumy zapewnia dobrą przyczepność niezależnie od pogody
- Główka odkuwana wielostopniowo zapewnia wysoką jakość i dobrą ostrość
- Otwór do dołączenia zabezpieczenia narzędzia

NR ARTYKUŁU	272690108	272700105
Oznaczenie	SIEKIERA DO ŁUPANIA LCH 2KG	SIEKIERA DO ŁUPANIA LCG 2KG
Masa główki g	2000	2000
Długość mm	720	710
Materiał trzonka	Hikora	Włókno szklane
Pasujące zabezpieczenie narzędzia	264422700	264422700



PIŁY RĘCZNE LUNA

Piły ręczne Luny są dostępne w różnych wzorach, spełniających różne potrzeby. Piły charakteryzują się mocnymi dwukomponentowymi rękojeściami oraz wysoką jakością materiałów i hartowanym uzębieniem. Rękojeść posiada otwór umożliwiający dołączenie zabezpieczenia.

PIŁY RĘCZNE



PIŁA RĘCZNA CHAMPION (S400, S500, S550)

- Piła ręczna o uzębieniu ostrzonym 3-fazowo, z hartowanymi wierzchołkami
- Brzeszczot pokryty lakierem obniżającym tarcie
- Rękojeść dwukomponentowa, o krawędziach służących do odwzorowywania kątów 90° i 45° względem grzbietu brzeszczotu
- Wierzchołek zbieżny, co ułatwia wprowadzanie piły w materiał poza brzegiem
- Zabezpieczenie dołącza się do rękojeści



PIŁA RĘCZNA PREMIUM (400, 500, 550)

- Piła ręczna o uzębieniu ostrzonym 3-fazowo, z hartowanymi wierzchołkami
- Brzeszczot lakierowany
- Rękojeść dwukomponentowa, o krawędziach służących do odwzorowywania kątów 90° i 45° względem grzbietu brzeszczotu
- Wierzchołek zbieżny, co ułatwia wprowadzanie piły w materiał poza brzegiem
- Zabezpieczenie dołącza się do rękojeści



PIŁA RĘCZNA PREMIUM – UZĘBIENIE UNIWERSALNE (500)

- Z uzębieniem uniwersalnym, wierzchołki zębów hartowane
- Brzeszczot lakierowany
- Rękojeść dwukomponentowa, o krawędziach służących do odwzorowywania kątów 90° i 45° względem grzbietu brzeszczotu
- Wierzchołek zbieżny, co ułatwia wprowadzanie piły w materiał poza brzegiem
- Zabezpieczenie dołącza się do rękojeści



PIŁA RĘCZNA CLASSIC (A550)

- Z uzębieniem uniwersalnym, wierzchołki zębów hartowane
- Brzeszczot lakierowany
- Rękojeść jednokomponentowa, o krawędziach służących do odwzorowywania kątów 90° i 45° względem grzbietu brzeszczotu
- Wierzchołek zbieżny, co ułatwia wprowadzanie piły w materiał poza brzegiem
- Zabezpieczenie dołącza się do rękojeści



PIŁA GRZBIETNICA

- Bardzo drobne uzębienie, do cięć dokładnych
- Z uzębieniem uniwersalnym, wierzchołki zębów hartowane
- Brzeszczot lakierowany
- Rękojeść dwukomponentowa
- Zabezpieczenie dołącza się do rękojeści



PIŁA DO FORNIRU

- Bardzo drobne uzębienie, do cięć dokładnych
- Również łukowata część grzbietu piły jest uzębiona
- Z uzębieniem uniwersalnym, wierzchołki zębów hartowane
- Brzesczot lakierowany
- Rękojeść dwukomponentowa
- Zabezpieczenie dołącza się do rękojeści



PIŁA JAPONSKA

- Piła do precyzyjnych prac stolarskich, z miękkim elastycznym brzesczotem
- Rękojeść z gumową częścią chwytową
- Cięcie w ruchu ciągnącym
- Otwór do dołączenia zabezpieczenia narzędzia



PIŁA OTWORNICA

- Z uzębieniem uniwersalnym, wierzchołki zębów hartowane
- Brzesczot lakierowany
- Rękojeść dwukomponentowa
- Otwór do dołączenia zabezpieczenia narzędzia

NR ARTYKUŁU	201830304	201830403	201830205	201830106	201850104	201850203	201850302
Oznaczenie	PIŁA RĘCZNA S550 11TPI	PIŁA RĘCZNA S550 9TPI	PIŁA RĘCZNA S500 11TPI	PIŁA RĘCZNA S400 11TPI	PIŁA RĘCZNA 400 11TPI	PIŁA RĘCZNA 500 11TPI	HANDS PIŁA RĘCZNA 550 11TPI
Liczba zębów na cal	11	9	11	11	11	11	11
Grubość brzesczotu mm	1	1	1	1	1	1	1
Długość brzesczotu mm	550	550	500	400	400	500	550
Masa netto g	590	590	515	440	470	509	580
Pasujące zabezpieczenie narzędzia	276840105	276840105	276840105	276840105	276840105	276840105	276840105

NR ARTYKUŁU	201860103	202010104	201870102	201880101	202020103	201890100
Oznaczenie	PIŁA RĘCZNA 500 7TPI	PIŁA RĘCZNA A550 7TPI	PIŁA GRZBIETNICA 350 13TPI	PIŁA DO FORNIRU 320 13TPI	PIŁA JAPONSKA 265 16TPI	PIŁA OTWORNICA (LISICA) 300 7TPI
Liczba zębów na cal	7	7	13	13	16	7
Grubość brzesczotu mm	0,85	0,85	0,7	0,7	0,6	1
Długość brzesczotu mm	500	550	350	320	265	300
Masa netto g	469	370	460	316	213	164
Pasujące zabezpieczenie narzędzia	276840105	276840105	276840105	276840105	276840105	276840105

PIŁY KABŁĄKOWE I PIŁY DO LEKKIEGO BETONU



PIŁA KABŁĄKOWA

- Kabłąk ze stalowej rury owalnej, z szybkim napinaniem brzeszczotu
- Rękojeść wyposażona w osłonę kłykci
- Dostarczana z brzeszczotem
- Zabezpieczenie dołącza się do rękojeści



PIŁA KABŁĄKOWA DO ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

- Przeznaczona m.in. do cięcia mrożonych artykułów spożywczych
- Kabłąk z chromowanej stalowej rury owalnej, z szybkim napinaniem brzeszczotu
- Rękojeść wyposażona w osłonę kłykci
- Dostarczana z brzeszczotem
- Zabezpieczenie dołącza się do rękojeści



PIŁA RĘCZNA DO LEKKIEGO BETONU

- Przeznaczona do przecinania bloczków budowlanych
- Nadaje się do wszystkich rodzajów lekkiego betonu, takich jak ytong, siporex, Leca i inne.
- Rękojeść dwukomponentowa z miękką ergonomiczną częścią chwytową
- Zabezpieczenie dołącza się do rękojeści

NR ARTYKUŁU	202030102	202030201	202030300	202050100	203920103
Oznaczenie	PIŁA KABŁĄKOWA 530 MM 21 TUM	PIŁA KABŁĄKOWA 610 MM 24 TUM	PIŁA KABŁĄKOWA 760 MM 30 TUM	PIŁA KABŁĄKOWA 530 MM 21 TUM KÓTT	PIŁA DO BETONU LEKKIEGO 710MM
Szerokość ostrza mm	20	20	20	20	–
Długość brzeszczotu mm	530	610	760	530	710
Masa netto g	633	680	727	543	906
Pasujące zabezpie- czenie narzędzia	276840105	276840105	276840105	276840105	276840105



ŚCISKI LUNA

Asortyment ścisków Luny obejmuje zarówno ściski jednoręczne dźwigniowe, jak i ściski śrubowe. Nasze modele zostały zaprojektowane z myślą o wygodzie użytkowania i trwałości. Skupiliśmy się na pewności zacisku i łatwości obsługi. Nasze ściski są gotowe do zabezpieczenia – do tego służy specjalny otwór w szynie.

ŚCISKI



ŚCISK JEDNORĘCZNY DŹWIGNIOWY

- Ścisk jednoręczny z szybkim ustawianiem wstępnym
- Szyna z cynkowanej stali
- Kłoczek dociskowy z ochroną z tworzywa sztucznego
- Szczękę stałą można obrócić i używać ścisk do rozpierania
- Siła ścisku 150 kg
- Otwór do dołączenia zabezpieczenia narzędzia



ŚCISK ŚRUBOWY


- Z żeliwa ciągliwego
- Szyna ze stali cynkowanej na połysk
- Mocna śruba z gwintem prostokątnym, oksydowana, z płytką dociskową na przegubie kulowym, wyposażoną w kapturek z tworzywa sztucznego
- Z rękojeścią dwukomponentową
- Otwór do dołączenia zabezpieczenia narzędzia

NR ARTYKUŁU	208570101	208570200	208570309	208570408
Oznaczenie	ŚCISK JEDNORĘCZNY 150MM	ŚCISK JEDNORĘCZNY 300MM	ŚCISK JEDNORĘCZNY 450MM	ŚCISK JEDNORĘCZNY 600MM
Typ	Jednoręczny	Jednoręczny	Jednoręczny	Jednoręczny
Głębokość rozwarcia mm	85	85	85	85
Zakres rozwarcia mm	150	300	450	600
Siła zacisku kg	150	150	150	150
Masa g	690	815	880	955
Pasujące zabezpieczenie narzędzia	248871204	248871204	248871204	248871204

NR ARTYKUŁU	209520105	209520204	209520303	209520402	209520501	209520600	209520709
Oznaczenie	ŚCISK ŚRUBOWY TGRC12U2K	ŚCISK ŚRUBOWY TGRC16U2K	ŚCISK ŚRUBOWY TGRC20U2K	ŚCISK ŚRUBOWY TGRC25U2K	ŚCISK ŚRUBOWY TGRC30S12U2K	ŚCISK ŚRUBOWY TGRC30U2K	ŚCISK ŚRUBOWY TGRC40S14U2K
Typ	Śrub.	Śrub.	Śrub.	Śrub.	Śrub.	Śrub.	Śrub.
Głębokość rozwarcia mm	60	80	100	120	120	140	140
Zakres rozwarcia mm	120	150	200	250	300	300	400
Wymiary szyny mm	20×5	25×6	30×8	30×8	30×8	35×9	35×9
Masa g	445	787	1268	1690	1750	2270	2506
Pasujące zabezpieczenie narzędzia	263820201	248871204	248871204	248871204	248871204	248871204	248871204

NR ARTYKUŁU	209520808	209520907	209521004	209521103	209521202
Oznaczenie	ŚCISK ŚRUBOWY TGRC40U2K	ŚCISK ŚRUBOWY TGRC50S12U	ŚCISK ŚRUBOWY TGRC50S17U	ŚCISK ŚRUBOWY TGRC80S12U	ŚCISK ŚRUBOWY TGRC100S17U
Typ	Śrub.	Śrub.	Śrub.	Śrub.	Śrub.
Głębokość rozwarcia mm	175	120	175	120	175
Zakres rozwarcia mm	400	500	500	800	1000
Wymiary szyny mm	35×9	30×8	35×9	30×8	35×9
Masa g	2775	2150	3012	2585	4160
Pasujące zabezpie- czenie narzędzia	263820201	248871204	248871204	248871204	248871204



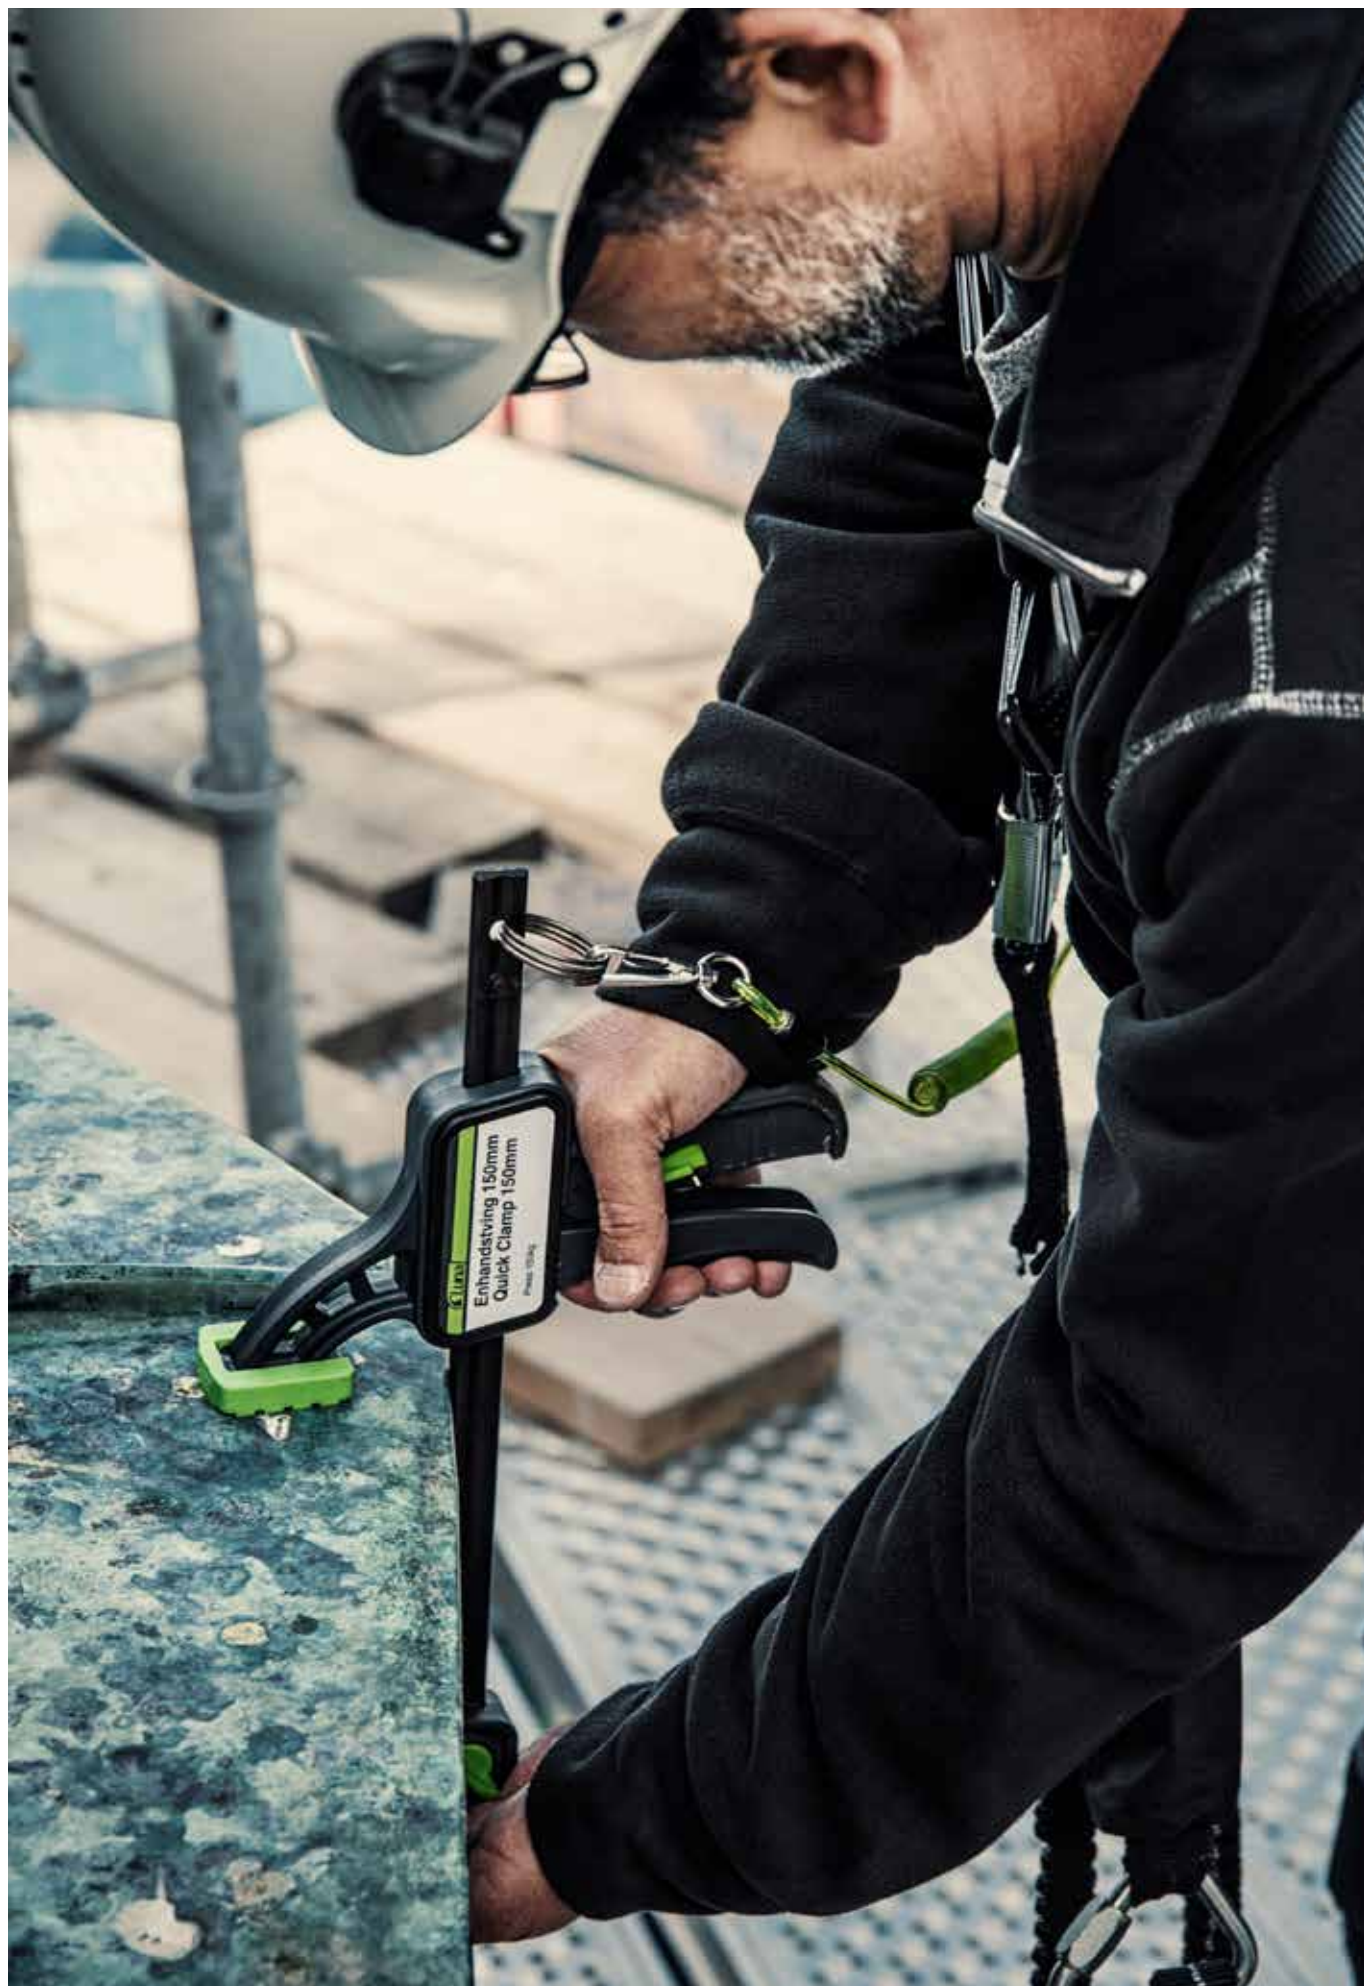



ZABEZPIECZANIE NARZĘDZI

Znalezienie właściwego sposobu zabezpieczenia narzędzi może być zadaniem trudnym i czasochłonnym. W Lunie wykorzystaliśmy nasze 100 lat działalności w branży do opracowania praktycznych rozwiązań dedykowanych do pracy na dużych wysokościach. Nasz asortyment został opracowany z myślą o łatwym zabezpieczaniu narzędzi ręcznych, niezależnie od wykonywanej pracy.

DO NARZĘDZI O MASIE PONIŻEJ 2 KG



OPASKA NADGARSTKOWA Z PĘTLĄ

- Opaska nadgarstkowa z mocowaniem rzepowym
- Łatwo mocowana na przegubie z wykorzystaniem rzepu
- Krótka linka ogranicza w minimalnym stopniu swobodę ruchów podczas pracy



OPASKA NADGARSTKOWA Z KARABINKIEM

- Elastyczna opaska nadgarstkowa z rzepem, z funkcją tłumienia energii
- Łatwo mocowana na przegubie z wykorzystaniem rzepu
- Krótka linka ogranicza w minimalnym stopniu swobodę ruchów podczas pracy



ZAWIESIE ELASTYCZNE Z KARABINKIEM

- Zawiesie (pasek zaczepowy) z funkcją tłumienia energii
- Na jednym końcu posiada aluminiowy karabinek z zabezpieczeniem, a na drugim końcu pętlę z linki



ZAWIESIE ELASTYCZNE Z KARABINKAMI

- Zawiesie (pasek zaczepowy) z funkcją tłumienia energii
- Na obu końcach aluminiowe karabinki z zabezpieczeniem



ZAWIESIE ELASTYCZNE Z KARABINKIEM NA KRĘTLIKU

- Zawiesie elastyczne (pasek zaczepowy) z funkcją tłumienia energii
- Na obu końcach aluminiowe karabinki z zabezpieczeniem, przy czym jeden z nich zamocowany jest obrotowo na krętliku
- 52-104 cm



SPIRALA Z LINKI STALOWEJ OSŁONIĘTEJ TWORZYWEM

- Zwinięta spiralnie linka ze stali nierdzewnej z osłoną z tworzywa sztucznego
- Na obu końcach karabinki zamocowane obrotowo na krętlikach



ROLKA SAMOZWIJAJĄCA Z LINKĄ STALOWĄ

- Rolka samozwijająca z linką ze stali kwasoodpornej
- Linka zakończona krętlikiem do mocowania narzędzia
- Długość maksymalna 125 cm
- Występuje również w wersji z automatycznym blokowaniem przy wyciągnięciu
- Uwaga. Karabinek pasujący do rolki: nr art. 263870107




LINKA STALOWA Z KARABINKAMI

- Linka stalowa z zamocowanymi na obu końcach karabinkami z zabezpieczeniem
- Stal kwasoodporna 316 do trudnych środowisk korozyjnych
- Przydatna tam, gdzie występują ostre krawędzie lub gdzie istnieje ryzyko np. rozprysków spawalniczych

NR ARTYKUŁU	264900408	264900705	264900903	264900804	264641200	264901000	264750100
Oznaczenie	OPASKA NADGARSTKOWA Z ZAPIĘCIEM RZEPOWYM	OPASKA NADGARSTKOWA Z RZEPEM	PASEK ZACZEPOWY ELASTYCZNY	PASEK ZACZEPOWY ELASTYCZNY	PASEK ZACZEPOWY ELASTYCZNY	SPIRALA Z LINKI STALOWEJ OSŁONIĘTEJ TWORZYWEM	LINKA WARSZTATOWA ZWIJANA
Maks. wys. upadku m	2	2	2	2	2	2	2
Obciążenie, maks. kg	2	2	2	2	2	1	2
Długość, maks. m	0,35	0,28-0,4	1-1,4	0,95-1,4	0,8-1,3	0,45-1,2	1,25

NR ARTYKUŁU	264750209	265340208
Oznaczenie	LINKA WARSZTATOWA ZWIJANA 125 CM	LINKA STALOWA Z KARABINCYKAMI 3MMX1M
Maks. wys. upadku m	2	2
Obciążenie, maks. kg	2	2
Długość, maks. m	1,25	1

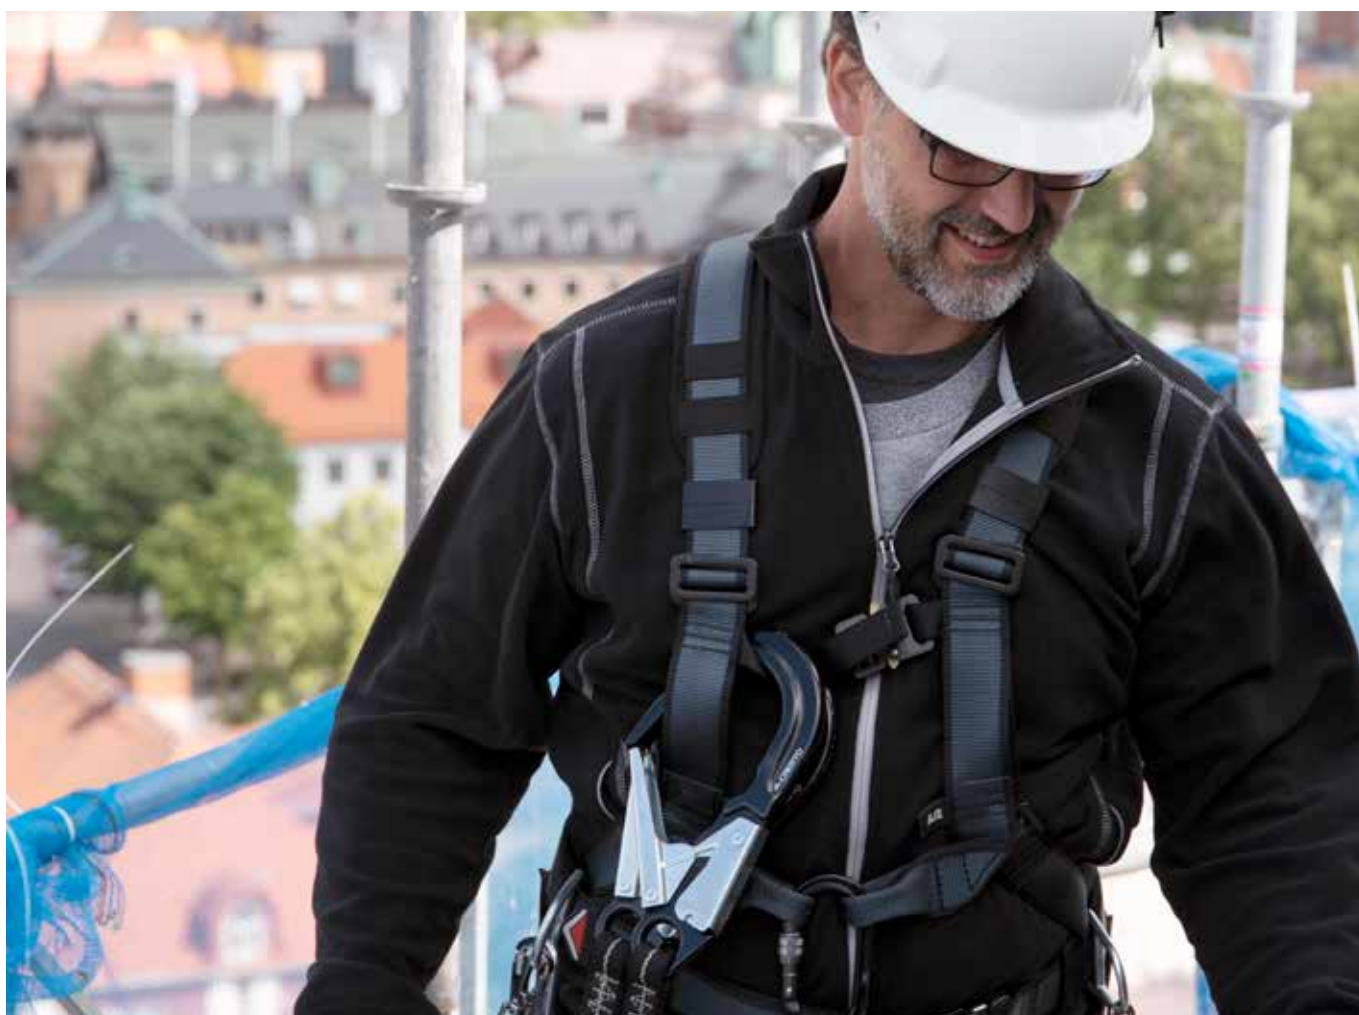

DO NARZĘDZI O MASIE POWYŻEJ 2 KG



TAŚMA DO CIĘŻSZYCH NARZĘDZI

- Taśma do zabezpieczenia narzędzia przez przymocowanie do stałego elementu konstrukcji
- Przeznaczona do cięższych narzędzi ręcznych lub elektronarzędzi
- Galwanizowany pierścień typu D z oczkiem
- Nie używać do mocowania do ciała



TAŚMA DO CIĘŻSZYCH NARZĘDZI, Z KARABINKIEM

- Taśma do zabezpieczenia narzędzia przez przymocowanie do stałego elementu konstrukcji
- Z zamontowanym karabinkiem na jednym końcu i pętlą na drugim
- Przeznaczona do cięższych narzędzi ręcznych lub elektronarzędzi



LINKA STALOWA DO ZABEZPIECZANIA CIĘŻSZYCH NARZĘDZI, Z KARABINKAMI

- Linka ze stali kwasoodpornej 316
- Posiada na obu końcach pętlę i karabinek z zabezpieczeniem

NR ARTYKUŁU	264901109	264680307	265340604
Oznaczenie	TAŚMA DO ZABEZPIECZENIA NARZĘDZIA	PĘTLA ZACZEPOWA MIEKKA, ABSORBUJĄCA ENERGIĘ	LINKA ZE STALI KWASOODPORNEJ Z PĘTLĄ
Maks. wys. upadku m	2	2	2
Obciążenie, maks. kg	15	12	6
Długość, maks. m	0,9	1,8	1



**NASZE NARZĘDZIA RĘCZNE PRZYSTOSOWANE
SĄ DO TRUDNYCH WARUNKÓW PRACY I ŁATWEGO
DOŁĄCZANIA ZABEZPIECZEŃ, TAK **ABYŚ MÓGŁ MIEĆ
BEZPIECZNY DZIEŃ PRACY – CODZIENNIE!****

WWW.LUNATOOLS.COM



Luna
JUST IMAGINE